

## 6. Izberite točko pritrditve in namestite BikeTrax

GPS sledilnik BikeTrax namestite na primerno mesto pod stranskim pokrovom motorja z vezicami ali obojestranskim lepilnim trakom.

6.



7.



## 7. Namestite dodatno baterijo BikeTrax

Dodatno baterijo lahko (v tem primeru) postavite pod pokrov motorja na desni strani. Pritrdite ga lahko z dvostranskim lepilnim trakom.

## POMEMBNA NAVODILA

- Logotip PowUnity na vašem sledilniku BikeTrax GPS mora biti obrnjen navzven, kot je prikazano na sliki.
- Poskrbite, da boste kable lepo speljali in skrili pod pokrov motorja.
- Ko najdete optimalen položaj, zategnite kabelsko vezico in jo skrajšajte.

! Začetno delovanje vašega sledilnika BikeTrax GPS je treba izvajati na prostem. To bo zagotovilo hitro povezavo z dobro pokritostjo omrežja.

! Kovinski predmeti in premazi lahko poslabšajo sprejem signalov GPS, GPRS in GSM. Zato je pomembno, da sledilnik BikeTrax GPS ni skrit znotraj okvirja e-kolesa ali nameščen z anteno GPS (logotip PowUnity), obrnjeno navznoter. To lahko vpliva na delovanje.

8.



## 8. Ponovno namestite drsno ploščo in pokrov motorja na levi strani ter privijte gonilko

Prepričajte se, da pri nameščanju pokrova ni napetosti na nameščenih delih. Pokrov se mora tesno prilegati na navojnih luknjah okvirja in biti čvrsto privit.

# DOBRA VOŽNJA

### Zavarujte svoj prostor motorja s HexLoxovim varovalnim vijakom!

Najprej morate sneti gonilko, da odprete pokrov motorja. Ko je vaš GPS sledilnik nameščen, lahko vstavite varnostni vijak HexLox v imbus vijak gonilke pedala. Na ta način nihče ne more odpreti vašega motorja, kaj šele pomisliti, da bi odstranil vaš GPS sledilnik!

Naročite HexLox tukaj:  
[www.powunity.com/en/hexlox](http://www.powunity.com/en/hexlox)



SCAN ME

E-naslov: [info@powunity.com](mailto:info@powunity.com)  
[powunity.com](http://powunity.com)

BIKE TRAX GPS sledilni sistem proti kraji e-koles

# NAVODILA ZA MONTAŽO BOSCH sistemov e-koles\*



15 minut.




HIGH POWER PORT \$

 powunity

POWUNITY.COM

# VSEBINA PAKETA

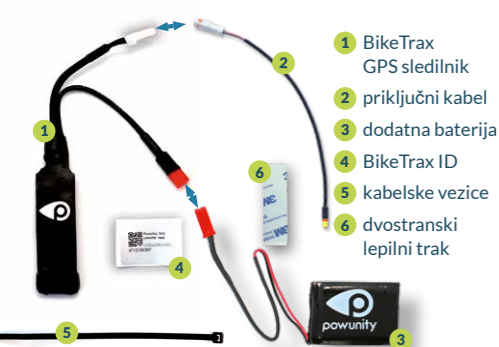

**POMEMBNO:** Pred namestitvijo sledilnika BikeTrax GPS morate odklopiti napajalni kabel! O tem se pogovorite s svojim prodajalcem e-koles!



Vsak model e-koles je drugačen, zlasti pa so pokrovi motorja na voljo v različnih izvedbah. **Zato vas prosimo za razumevanje, če slike v tem navodilu za montažo in motor vašega e-kolesa ne ustrezajo.**

PRIMER  
MONTAŽA:  
MONDRAKER  
CRAFTY R  
LETO MODELA  
2022



1.

## 1. Odvijte gonilko

Če želite dostop do vmesnika, najprej s ključem odstranite gonilko na levi strani.



## 2. Odstranite stranski pokrov motorja in drsno ploščo

Nato pokrov motorja lahko na levi strani vašega e kolesa enostavno odstranite s pravim orodjem. Sedaj lahko odstranite tudi spodnji pokrov motorja (drsno ploščo).

2.



3.

## 3. Odstranite zaščitni čep High Power Porta

Če želite razkriti konektor High power Porta morate odstraniti silikonski čep. Ta port je označen z oranžno/rumeno barvo.

**!** Opomba: Če je ta port že zaseden, se obrnite na podporo za stranke Powunity.



4.

## 4. Priključite povezovalni kabel BikeTrax

Priključite priključni kabel BikeTrax High Power Port (rumeni vtič) v vtičnico.

**Pozor:** Vtiča ne vtikajte na silo, po potrebi ga nekoliko zavrtite. Vtiča ne morete nepravilno priključiti, ker je kodiran.



5.

## 5. Povežite GPS sledilnik in dodatno baterijo BikeTrax

BikeTrax GPS sledilnik je povezan s priključnim kablom. Nato priključite dodatno baterijo na GPS sledilnik BikeTrax.

